

E.SYBOX MINI³

NEW

E.SYBOX MINI³
ELECTRONIC PRESSURISATION SYSTEM



ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOMÉSTICA



E.SYBOX MINI³ é o novo sistema integrado da DAB para pressurização de redes domésticos e residenciais.

A **E.SYBOX MINI³** não requer quais queeres componentes adicionais para o seu funcionamento. Consiste numa bomba multicelular autoferrante, conversor de frequência eletrónico, sensor de pressão e caudal, display LCD de alta resolução e um depósito de membrana integrado de 1L.

Pode ser instalado na posição vertical ou horizontal.

Grau de proteção: IPX4

Líquido a bombear: Limpo, livre de sólidos e/ou matérias abrasivos, não viscosos, cristais e quimicamente neutro.

Temperatura máx. do líquido: 40°C



Temperatura máx. ambiente: 50°C

Capacidade máxima de aspiração: 8m

Pressão máx. de funcionamento: 8 bar

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODEL	Q=m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
E.SYBOX MINI³	H (m)	55,0	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0

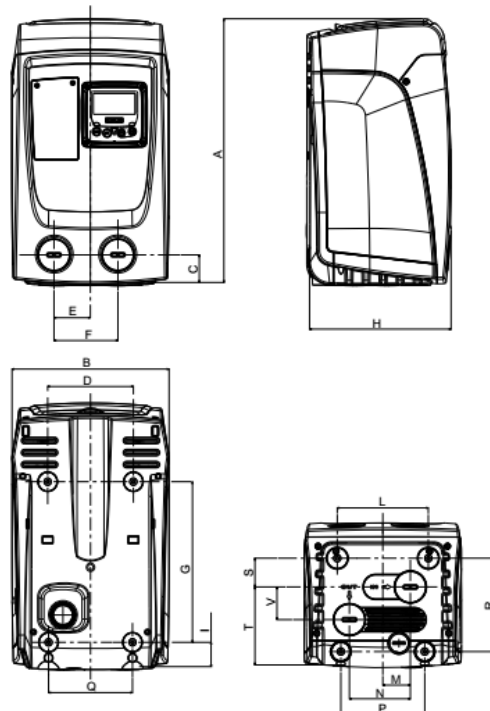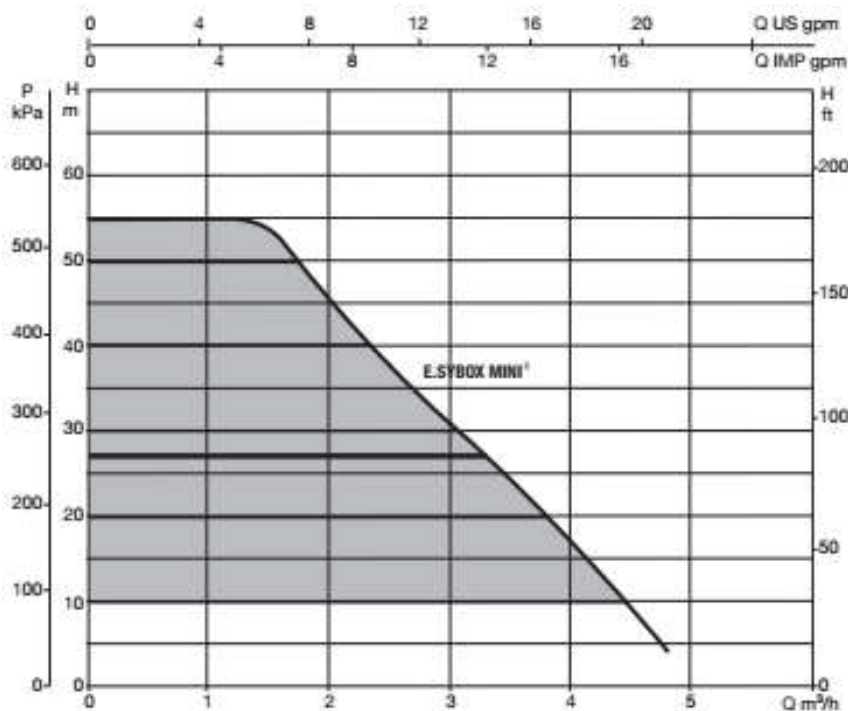

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	DNA	DNM	PACK DIMENSIONS			GROSS Kg
																					L/A	L/B	H	
E.SYBOX MINI³	439	263	46	143	60,7	106,7	279,5	236	40,5	152	46	101,7	140	140	155,5	47,8	133	54,5	1*	1*	300	500	320	14,6

MODEL	ELECTRICAL DATA				
	N° IMPELLER	POWER SUPPLY 50/60 Hz	P1 MAX		In A
			kW	HP	
E.SYBOX MINI³	3	220-240 V ~	0,85	1,1	4,8

